

Supporto



regolabile per quadrotti prefabbricati



25-35 mm

SCATOLA DA 130 PZ



35-50 mm

SCATOLA DA 100 PZ



50-70 mm

SCATOLA DA 40 PZ




70-100 mm

SCATOLA DA 30 PZ



100-150 mm

SCATOLA DA 25 PZ

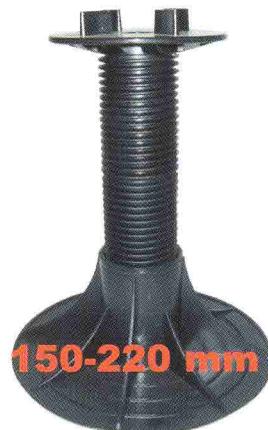

150-220 mm


SCATOLA DA 25 PZ



220-300 mm

SCATOLA DA 25 PZ


SCHEDA TECNICA

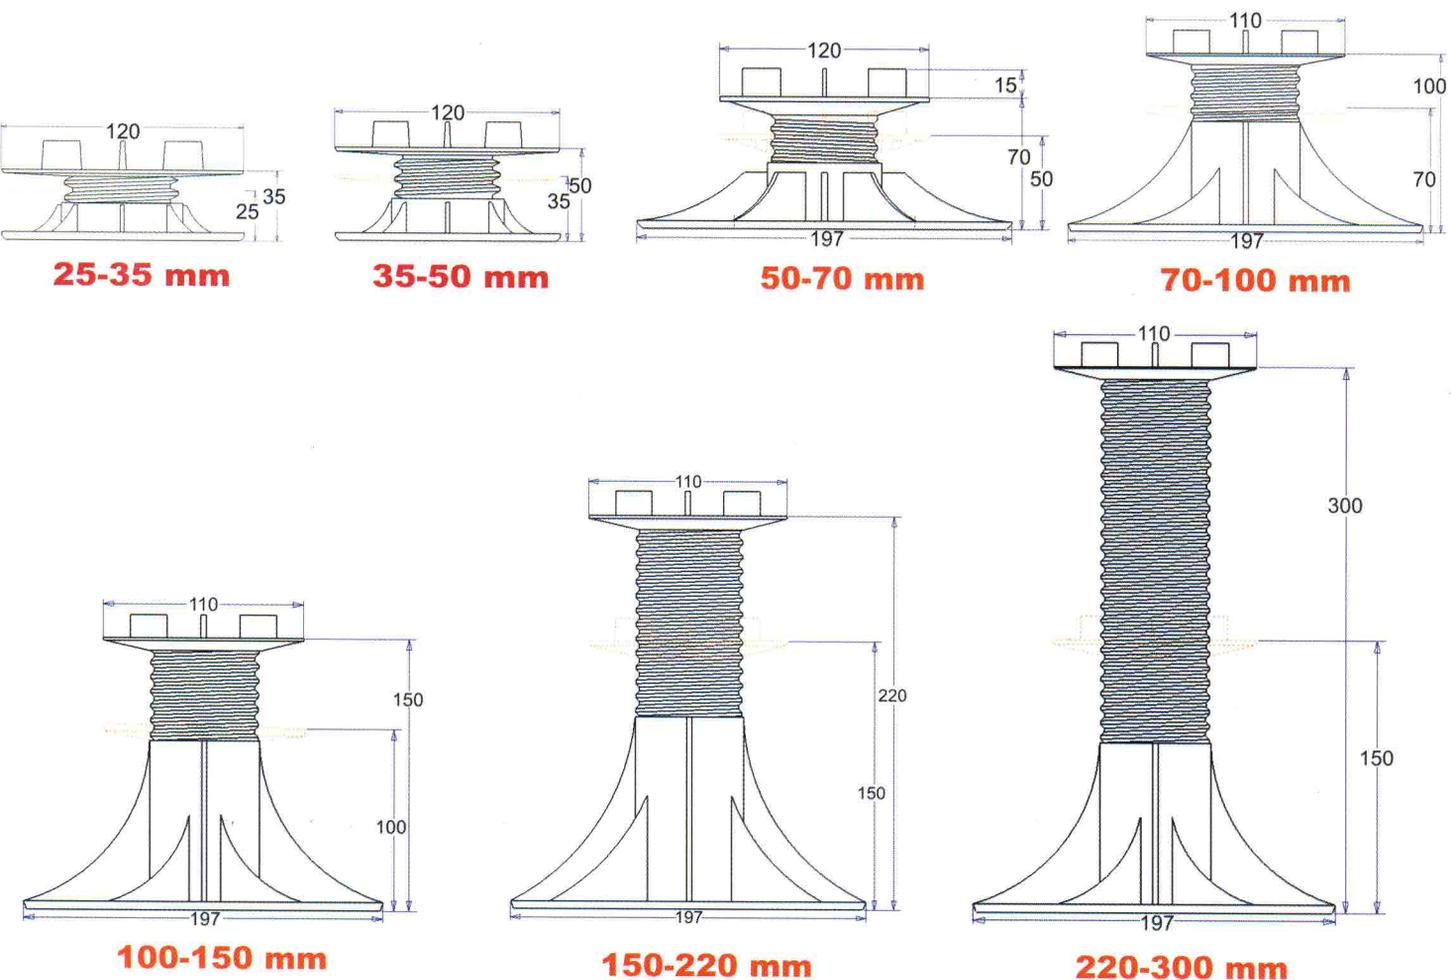

MATERIALE	Polipropilene 100% omopolimero	
indice di fluidità	dg/min ASTM D1238 Covenin 1152	11
modulo di flessibilità	Mpa ASTM D970 Covenin 1357	1650
resistenza alla rottura	Mpa ASTM D368	25
resistenza ad impatto Izod	(23C) J/m ASTMD256	25
temperatura di flessione sotto carico	(4,6 Kg/cm ²) C°- ASTM D648	110°C
punto di fusione		200°C
caratteristiche particolari	ottima resistenza meccanica buona resistenza all'impatto ignifugo, ciclo rapido	

UTILIZZABILE SU PAVIMENTI PEDONABILI
E PAVIMENTI CARRABILI

*A richiesta è disponibile il certificato di origine del materiale

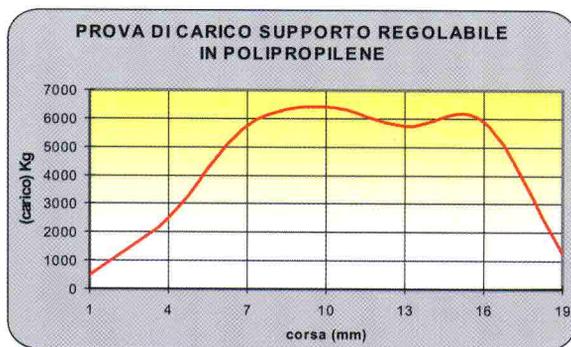

Valenti Romolo & Figli s.r.l.

FABBRICA PIASTRELLE TILES FACTORY